

エコキュート配管 初の10年保証

TA-ECパイプ(エコキュート連絡配管部材)



TA-ECパイプ 13A

耐候性保温材付アルミ複合特厚架橋ポリエチレン管

特長

●内管の肉厚が従来品の2倍！

管の内径は銅管(φ12.7)と同径で、肉厚は従来からある13A架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN15 XM種)と同等以上の肉厚を確保しており、耐久性に有利な構造となっている。

●ベンダー不要！

狭い設置場所で施工時にベンダーを使用することなく最小曲げ半径R51で施工することが可能。

●高温、高圧領域で使用可。衛生的で優れた耐食性に優れる。

●配管が軽量なので楽に作業ができる。

●耐候性グレードの保温材。


●50cmごとに目印があり、カットの目安として便利。



本製品 従来品



品番:TA-EC1325 入数:1
 呼び径:13A 長さ:25m
 保温材厚み:10mm 形状:シングル
 内径×外径:φ11.6×φ17

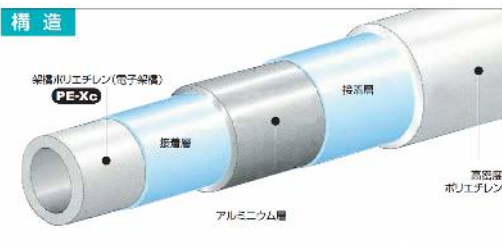

■使用条件

流体	水又は温水
最高使用温度	95℃
最高使用圧力	0.6MPa(95℃使用時)
最小曲げ半径	51mm

■構造及び材質

管	内層	電子線架橋ポリエチレン(PE-Xc)
	アルミ層	アルミニウム
	外層	高密度ポリエチレン
保温材	内層	耐熱ポリエチレンフォーム(120℃)
	外層	エンボスフィルム

TA-ECパイプ ワンタッチ式配管キット 20m



【セット内容】

- ・TA-ECパイプ (20m×1巻)
- ・EW-TF13×8個
- ・EM13×1個
- ・保温カバー×8個

品番:TA-EC320K 入数:1

- 複数現場でお得なキット
- ワンタッチ継手を接続する際は必ず付属の面取器で面取りを行なってください。

TA-ECパイプ ワンタッチ式配管パック



【セット内容】

- ・TA-ECパイプ保温材付定尺×2本(継手片側挿入済)
- ・EW-TF13×2個
- ・EM13×1個
- ・保温カバー×4個
- ・インシュロック×8個

品番:TA-EC302P 長さ:2m 入数:1
 品番:TA-EC303P 長さ:3m 入数:1
 品番:TA-EC305P 長さ:5m 入数:1

- TA-ECパイプの片側の継手を初めから挿入してあります。
- 曲げ半径はR51以上でご使用ください。(ベンダー作業不要)
- ワンタッチ継手を接続する際は必ず付属の面取器で面取りを行なってください。

TA-ECパイプ(エコキュート連絡配管部材)

TA-ECパイプ ワンタッチ継手



G1/2

耐熱フッ素パッキン

品番:EW-TF13
入数:20

●TA-ECパイプを接続する際は必ず
付属の面取器で面取りを行なってください。

TA-ECパイプ 面取器



品番:EM13
入数:10

●TA-ECパイプ専用の面取器です。

【詳細】

- 保証条件……………TA-ECパイプに関し、以下の内容にて保証します。
(継手部からの故障または漏水を保証するものではありません。)
- 保証期間……………製造年月日(管に印字されている)より10年間です。
- 保証内容……………①上記保証期間内に、本製品に故障または漏水が発生し、直ちにその旨をご連絡いただいた場合において、その原因が明らかに本製品の設計または製造上の欠陥に起因すると判断したときは、お客様とのお打ち合わせにより、代替品を納入します。
②前一号の本製品の代替品納入の際に、本製品の取り外し及び取り付けに要する費用の負担につきましては、お客様とのお打ち合わせにより決定します。
③本製品の設計または製造上の欠陥による故障又は漏水が原因で生じたと判断した物的損害については、相当と認められる金額を保証します。
④第一号の判断結果にお客様から異議のあった場合にはお客様と協議の上、原因を決定します。
⑤本製品に関する責任は、前各号に掲げるものに限定します。
- 免責事項……………●次の各号のいずれかに該当する場合には、免責されるものとします。
①発行するカタログ、参考資料または取付・施工に関する説明書に定める条件以外の使い方または施工が行われてた場合。
②異常な外力、圧力、高温(95℃を超える)または凍結等の影響による場合。
③保管の不備または手入れ不良による場合。
④不当な修理をおこなったことに起因する場合。
⑤天変地異、不可抗力に起因する場合。
⑥施工に起因する場合。
⑦本件製品以外(継手、パッキンなど)が起因の故障または漏水の場合。
⑧隠ぺい部など交換工事が容易にできない施工方法を行っている場合。
⑨前各号の他、保証元の責に起因しない事由による場合。
- その他事項……………①95℃を超える温度を発生する熱源機器への使用はできません。
②隠ぺい部では、管と継手の接続を行わないでください。管のみ敷設する場合においても、交換工事が容易な施工方法にしてください。
万が一漏水した際、管の取替えが困難となる可能性があります。
③使用状況により、外層が膨れる(水ぶくれ状態)になることがありますが、製品の故障ではありません。

製造・販売元  **東洋アルチタイト産業株式会社**
E-mail honsya@toyoalchi.com URL <http://www.toyoalchi.com>

関東支店	〒331-0802	さいたま市北区本郷町142番地	TEL 048-651-3621	FAX 048-651-3624
中部支店	〒465-0021	名古屋市名東区猿子石3丁目104番地	TEL 052-776-3561	FAX 052-776-3564
関西支店	〒577-0065	東大阪市高井田中4丁目7番30号	TEL 06-6618-0085	FAX 06-6618-0087
中国支店	〒733-0035	広島市西区南観音4丁目13番38号	TEL 082-530-5197	FAX 082-530-5476
九州支店	〒812-0893	福岡市博多区那珂6丁目26番20号	TEL 092-575-0207	FAX 092-575-0297
仙台営業所	〒984-0042	仙台市若林区大和町4丁目16番6号 Rooms103	TEL 022-204-2732	FAX 048-651-3624
関東営業所	〒520-3041	滋賀県栗東市出庭570番地	TEL 077-553-5225	FAX 077-553-4654
松江出張所	〒690-0021	島根県松江市矢田町250番地16	TEL 0852-26-1155	FAX 0852-27-2786
特需部	〒577-0065	東大阪市高井田中4丁目7番30号	TEL 06-6618-0005	FAX 06-6618-0007
福岡工場	〒812-0893	福岡市博多区那珂6丁目26番20号	TEL 092-575-0207	FAX 092-575-0297
大阪工場	〒577-0065	東大阪市高井田中4丁目7番11号	TEL 06-6618-0005	FAX 06-6618-0007
滋賀工場	〒520-3041	滋賀県栗東市出庭570番地	TEL 077-553-3265	FAX 077-553-3267

<販売会社>
東洋アルチタイト販売株式会社 〒192-0914 東京都八王子市片倉町1822-54 TEL 042-683-0313 FAX 042-683-0314
<関連会社>
株式会社アルチ島根工場 〒690-0021 島根県松江市矢田町250番地16 TEL 0852-26-1155 FAX 0852-27-2786

ご用命・お問い合わせは